




CITEL

2对线DIN导轨可插拔型数据通信网络电涌保护器

DLA2-06D3



- DIN导轨电涌保护器
- 2对线保护
- Un: 6 V
- 屏蔽线保护
- 支持在线热插拔
- 符合IEC 61643-21标准
- UL497B

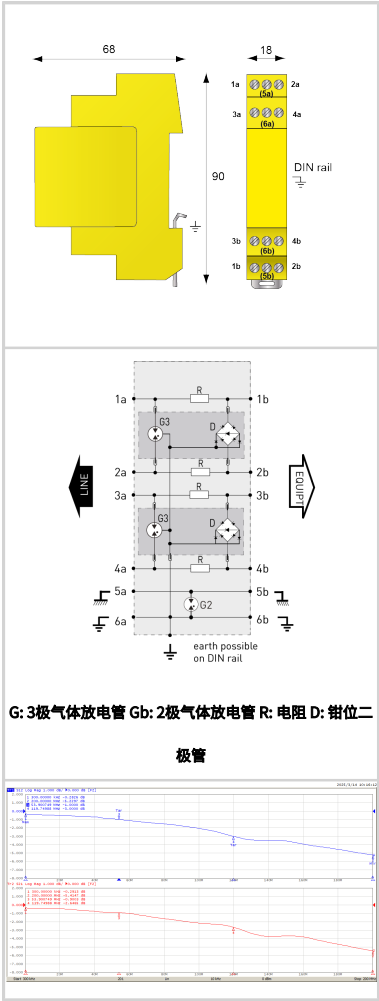

电气参数			
系统线路			RS422
标称工作电压	Un	6 V	
最大持续工作电压	Uc	8 Vdc	
直流			
上截止频率	f max.	> 115 MHz	
-3dB, 100 ohm system			
上截止频率	f max.	> 50 MHz	
-1dB, 100 ohm system			
最大负载电流 @25°C	IL	300 mA	
最大放电电流	Imax	20 kA	
每极最大耐受@8/20 μs			
标称放电电流	In	5 kA	
C2 类测试			
电压保护水平	Up	20 V	
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y			
电压保护水平	Up	650 V	
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C			
冲击电流	Iimp	5 kA	
D1 类测试,@X-C			
串联阻抗 (± 10%)		4.7 Ohm	
机械特性			
放电技术		GDT+嵌位二极管	
SPD 结构		2对线+屏蔽	
连接网络		螺纹端子横截面 0.5-2.5 mm ²	
形式		可插拔模块	



CITEL

2对线DIN导轨可插拔型数据通信网络电涌保护器

DLA2-06D3

安装方式	35mm标准DIN安装
外壳材料	热塑性材料，符合UL94 V-0
工作和储存温度	-40/+85°C
防护等级	IP20
过载故障模式	故障模式2（短路）
失效指示	信号中断
备用组件	DLA2M-06D3
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B/GBT18802.21
认证	UL Listed
环境标准	EU RoHS
产品编号	
640111	

