





CITEL

隔离火花间隙

BF P100 230/20



- 隔离火花间隙
- 室外应用
- 最大放电电流 : 100 kA
- 符合 EN 62561-3 标准

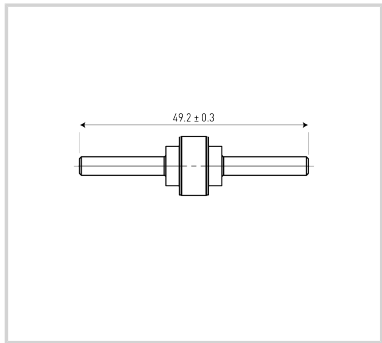

电气参数		
额定直流耐受电压	Uw DC	184 V
额定交流耐受电压	Uw AC	130 V
最大放电电流	Imax	100 kA
冲击电流 每极最大耐受@10/350 μs	Iimp	50 kA
按照IEC 62561-3进行分类		N
额定冲击放电电压 1kV/μs	Ur Iimp	900 V
机械特性		
放电技术		气体放电管
连接网络		线连接
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
工作和储存温度		-40°C / +90°C
防护等级		IP67
包装		20件一箱
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		EN 62561-3
RohS符合性		是
产品编号		
90231357		

