




CITEL

D-sub数据线路电涌保护器

DD9-6V



- ›D-Sub 电涌保护器
- ›适用于RS422通信线路
- ›9-pin 连接器
- ›安装简便快捷
- ›二级保护

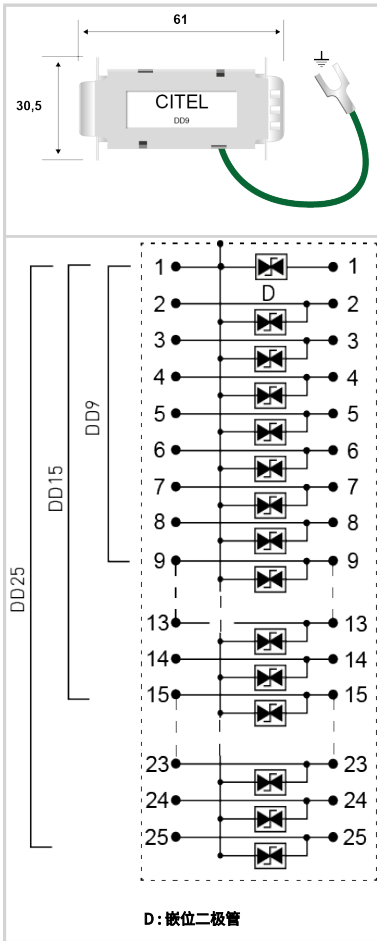

电气参数			
系统线路			RS422, RS423
标称工作电压	Un	5 Vdc	
最大持续工作电压	Uc	6 Vdc	
直流			
上截止频率	f max.	> 10 MHz	
最大传输速率		< 40 Mbps	
插入损耗		< 1 dB	
最大负载电流 @25°C	IL	750 mA	
标称放电电流	In	400 A	
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	400 A	
8/20μs			
串联电感 (± 10 %)		non	
电压保护水平	Up	7.5 V	
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y			
标称放电电流	In L/L	400 A	
线-线 C2 类测试			
电路类型		B	
串联阻抗		< 4.7 Ohm	
机械特性			
放电技术		二极管限制器	
SPD 结构		9 PINs	
连接网络		D-Sub 9 pts 公头/母头 输入/输出	
形式		D-sub接头	
安装方式		电缆直接连接	
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0	
工作温度范围	Tu	-40/+85°C	
防护等级		IP20	
过载故障模式		故障模式2(短路)	
失效指示		信号中断	
备用组件		S480-24D3	
遥信告警		No	



CITEL

D-sub数据线路电涌保护器

DD9-6V

引脚		所有管脚都保护
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 /GB/T 18802.21/ EN 61643-21 / UL497B
认证		UL Listed
环境标准		EU RoHS
产品编号		
6148		

