




CITEL

用于高速网络STP的19 "贴片面板浪涌保护器

PL12-CAT6

- ▶CAT6 电涌保护器
- ▶12 端口
- ▶19英寸 1 U配线架
- ▶兼容100/1000/10Gigabit 以太网
- ▶RJ45屏蔽型连接器
- ▶双向保护

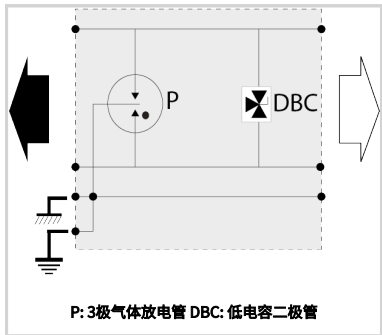

P: 3极气体放电管 DBC: 低电容二极管

电气参数		
系统线路		10Gbit以太网, Cat.6接线
标称工作电压	Un	5 Vdc
最大持续工作电压	Uc	8 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	250 MHz
最大传输速率		10/100/1000 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	1000 mA
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	2000 A
8/20μs		
电压保护水平	Up	20 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	20 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
最大电容	C	< 25 pF
冲击电流	Iimp	500 A
D1类测试		
标称放电电流	In L/L	500 A
线-线 C2 类测试		
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		12口
连接网络		RJ45 屏蔽母头 输入/输出
形式		19"机架安装
安装方式		19" 机架安装
外壳材料		铝型材
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2 (短路)
失效指示		信号中断
备用组件		12端口PCB



CITEL

用于高速网络STP的19 "贴片面板浪涌保护器

PL12-CAT6

通信告警	No
引脚	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 /GB/T18802.21/ EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3an
产品编号	
581534	

