




CITEL

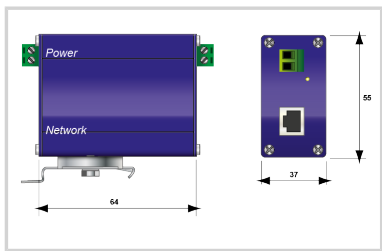

MSP-VM120/R

- 监控摄像机电涌保护器
- 电源 + Cat.5 (RJ45接口)
- 紧凑型铝制外壳
- DIN导轨安装或面板安装



电气参数		
系统线路		120/208V
最大持续工作电压	Uc	150 Vdc
直流		
最大负载电流 @25°C	IL	5 A
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up	0.8 kV
@ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up	0.8 kV
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	0.8 kV
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		螺纹端子: 2.5 mm² max.
形式		DIN安装
安装方式		DIN安装或平面安装
外壳材料		铝
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		绿灯熄灭线路断开
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / GB/T 18802.21/ EN 61643-21
产品编号		
420414		

