




CITEL

适用II类LED灯具的工频过电压及电涌保护器

MLPVM2-230L-5A



- 防护各种类型过电压 - 用于 II 类灯具
- 230 V 单相网络 / 5 A
- 电涌保护 (SPD)
- 因雷击或开关操作引起的电涌
- 永久或暂时过电压保护 (POP)

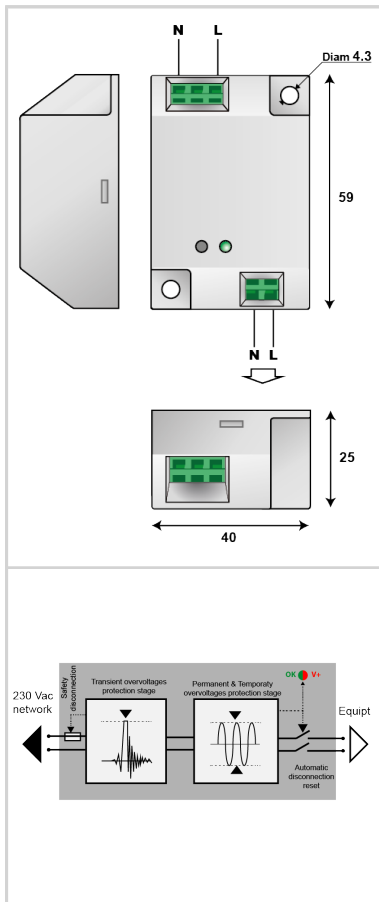

电气参数		
系统线路		230/400V
交流电源系统		TT-TN
最大持续工作电压		
交流	Uc	255 Vac
最大负载电流 @25°C	IL	5 A
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流		
15 x 8/20 μ s 冲击	In	5 kA
最大放电电流		
每极最大耐受@8/20 μ s	Imax	10 kA
复合波试验 (GB/T18802.11)		
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s	Uoc	10 kV
额定电压耐受值		
IEEE C62.41.1		10 kV / 10 kA
保护模式		L/N
电压保护水平		
L/N @ In (8/20 μ s)	Up L/N	1.5 kV
额定短路电流	Iscrr	10 000 A
机械特性		
连接网络		由1.5 mm ² 导线串联 - 弹簧端子
安装方式		面板安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
绝缘等级		Classe 2
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		绿灯熄灭线路断开
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示



CITEL

适用II类LED灯具的工频过电压及电涌保护器

MLPVM2-230L-5A

标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证		
产品编号		
832278		

