




CITEL



- ▶ 电信线路电涌保护器
- ▶ PSTN或ADSL线
- ▶ 4对线保护
- ▶ 支持在线热插拔
- ▶ RJ45连接器

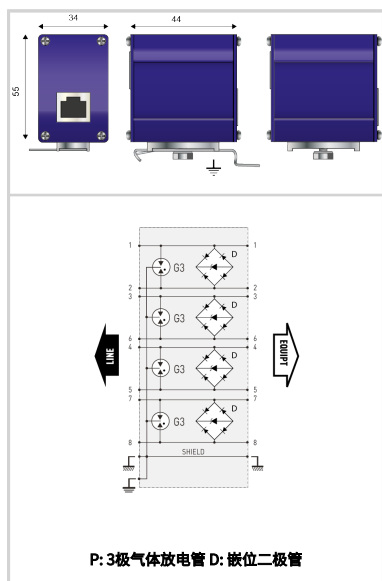

电气参数		
系统线路		4对线RTC,ADSL2,VDSL2
标称工作电压	Un	150 Vdc
最大持续工作电压	Uc	170 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 10 MHz
最大传输速率		30 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	2 A
标称放电电流（线对地） 8/20μs	In L/PE	2000 A
电压保护水平 C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y	Up	220 V
电压保护水平 C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C	Up	220 V
冲击电流 D1类测试	Iimp	500 A
标称放电电流 线-线 C2 类测试	In L/L	500 A
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		4对线+屏蔽
连接网络		输入：RJ45 母头 输出：RJ45 母头
形式		RJ45接口
安装方式		DIN导轨 / 墙面安装 / 面板安装
配件		DIN导轨适配器, 螺丝, 螺丝螺母, 安装板, 沉头螺丝, 预绝缘端子等
外壳材料		铝型材
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		线路传输电流中断
引脚		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)



CITEL

1-4对线电讯信号线路电涌保护器

MJ8-170V

产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / GBT18802.21
产品编号		
560203		

