





CITEL

1路RJ45端口ISDN数字电话网络电涌保护器

MJ8-ISDN

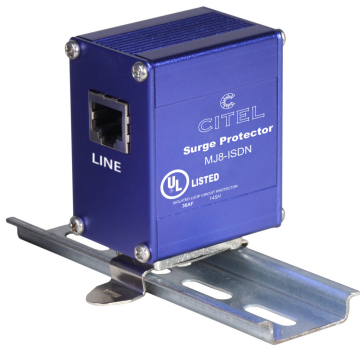

- 电讯线路电涌保护器
- ISDN
- 即时安装
- RJ45 连接器
- UL497A

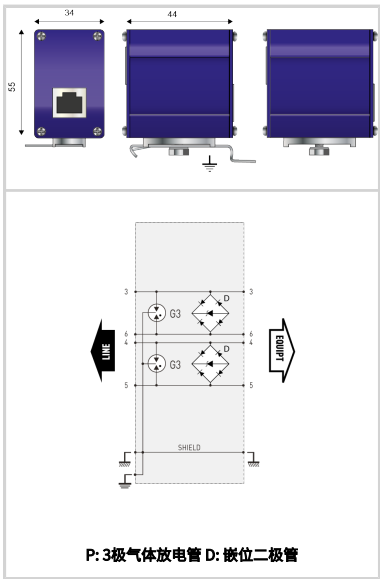

电气参数		
系统线路		RNIS, 48V
标称工作电压	Un	48 Vdc
最大持续工作电压	Uc	60 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 10 MHz
最大传输速率		30 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	2 A
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	2000 A
8/20μs		
电压保护水平	Up	70 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	70 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	Iimp	500 A
D1类测试		
标称放电电流	In L/L	500 A
线-线 C2 类测试		
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		2对线+屏蔽
连接网络		输入: RJ45 母头 输出: RJ45 母头
形式		RJ45接口
安装方式		DIN导轨 / 墙面安装 / 面板安装
配件		DIN导轨适配器, 螺丝, 螺丝螺母, 安装板, 沉头螺丝, 预绝缘端子等
外壳材料		铝型材
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		线路传输电流中断



CITEL

1路RJ45端口ISDN数字电话网络电涌保护器

MJ8-ISDN

引脚		(3-6)(4-5)
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B/GBT18802.21
产品编号		
560209		

