




CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

MLPC-VG1-230L-V



- ▶ Type 2 (或 3) LED 专用电涌保护器
- ▶ Class 1 类灯具
- ▶ 紧凑型设计
- ▶ 面板安装
- ▶ 螺钉连接
- ▶ 状态指示
- ▶ 失效即断开交流网络
- ▶ 符合EN 61643-11标准

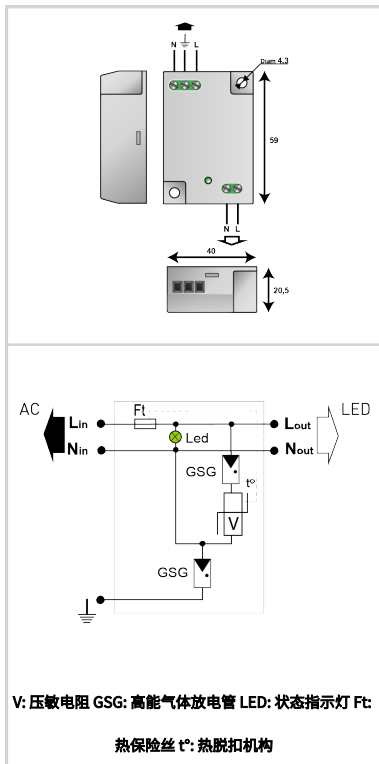

电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		220-240V 单相
交流电源系统		TT-TN
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 耐受
耐受模式或安全分断		
暂态过电压 N/PE (TOV HT)	UT	1200 V/300A/200ms 断开
耐受模式		
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
额定电压耐受值		10 kV
IEEE C62.41.1		
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up L/N	1.5 kV
L/N @ In (8/20 μ s)		
电压保护水平	Up L/PE	1.5 kV
L/PE @ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A
机械特性		
放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
连接网络		螺纹端子: 2.5 mm ² max.
安装方式		面板安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C



CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

MLPC-VG1-230L-V

防护等级	IP20
过载故障模式	SPD分断且电源中断
失效指示	LED绿灯熄灭电路断开
工作指示	LED绿灯亮
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	S型或延迟型
标准	
符合标准	EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证	KEMA / ENEC05
产品编号	
836221	

