





CITEL

II类LED灯具电涌保护器

MLPM2-230L-R

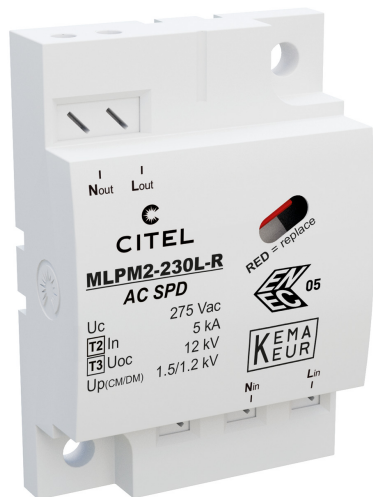

- ▶T2 (or 3)类LED电涌保护器
- ▶适用于 230 V单相网络
- ▶适用Class 2类灯具
- ▶设计非常紧凑
- ▶面板安装
- ▶弹簧压接
- ▶状态指示
- ▶失效：断开AC网络
- ▶EN 61643-11, IEC 61643-11

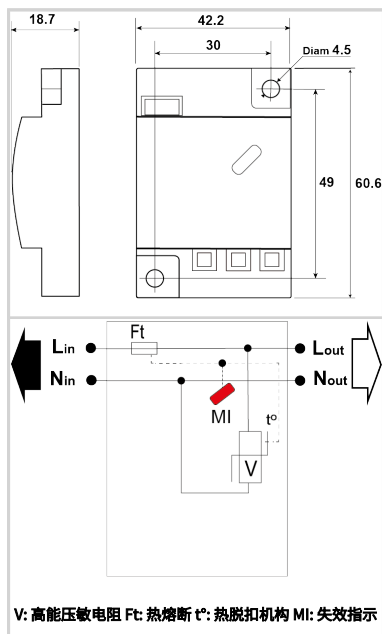

电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		220-240V 单相
交流电源系统		TT-TN
最大持续工作电压	Uc	275 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	无
剩余电流		
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	12 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
保护模式		MD
电压保护水平	Up L/N	1.2 kV
L/N @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		2个对面布置的弹簧端子输入/输出接线-1.5 mm ² max.
安装方式		面板安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C



CITEL

II类LED灯具电涌保护器

MLPM2-230L-R

防护等级	IP20
过载故障模式	SPD分断且电源中断
失效指示	指示窗变红
工作指示	机械指示
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	“S”型或延时型
标准	
符合标准	EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证	KEMA / ENEC05
产品编号	
842211	

