




CITEL

四分之一波长同轴电涌保护器

PRC1800-N/FF



- 1/4波长同轴电涌保护器
- 连接器类型: N
- 频率: 1700-1950 MHz
- 低插入损耗
- $I_{max} > 50 \text{ kA}$
- 免维护
- 双向保护
- IP65

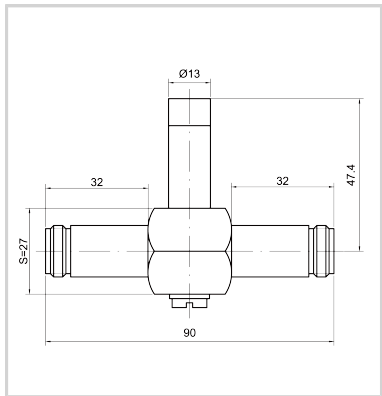

电气参数		
频率范围	f	1700-1950 MHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 20 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.2:1
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μs	I_{max}	50 kA
标称放电电流 C2 类测试	I_n	25 kA
保护模式		共模保护
电压保护水平 @ I_n (8/20 μs)	U_p	< 30 V
冲击电流 D1类测试	I_{imp}	25 kA
最大功率@Fmax		921 W
最大功率@Fmin.		986 W
PIM (无源互调) 三阶 (2x20W)		< -160 dBc
通直流		No
机械特性		
放电技术		四分之一波长
连接网络		N 母头/母头
安装方式		法兰盘形式
外壳材料		黄铜表面三元合金处理
工作温度范围	T_u	-40/+85°C
防护等级		IP65
过载故障模式		无
产品尺寸		如图示
连接材料		Au-Ag
标准		



CITEL

四分之一波长同轴电涌保护器

PRC1800-N/FF

符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
RohS符合性	是
产品编号	
621125	

