




CITEL



射频同轴电涌保护器

CXF60-N/MF

- ▶ 同轴电涌保护器
- ▶ DC-500 MHz
- ▶ 最大放电电流 I_{max} : 6 kA
- ▶ 双向保护, 串联安装

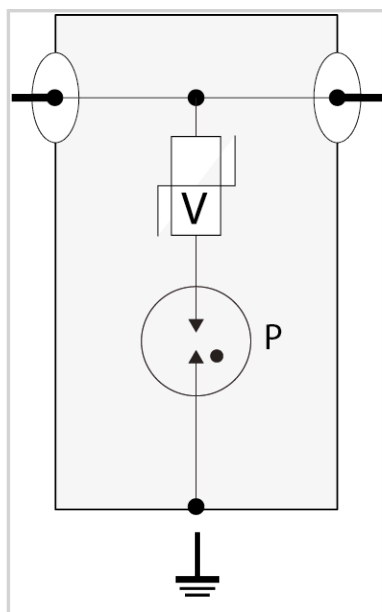

电气参数		
频率范围	f	DC-500 MHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 19 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.25:1
最大负载电流 @25°C	IL	6 A
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μ s	I_{max}	6 kA
保护模式		共模保护
电压保护水平 C3类测试	U_p	< 800 V
最大功率		42 W
机械特性		
连接网络		N 公头/母头
工作温度范围	Tu	-50°C to +85°C
防护等级		IP65
标准		
认证		UL 497E
环境标准		EU RoHS
RohS符合性		是
产品编号		
62004		

