




CITEL



- D-Sub电涌保护器
- 适用RS232, RS485通信线路
- 9-pin连接器
- 安装简易快捷
- 二级保护

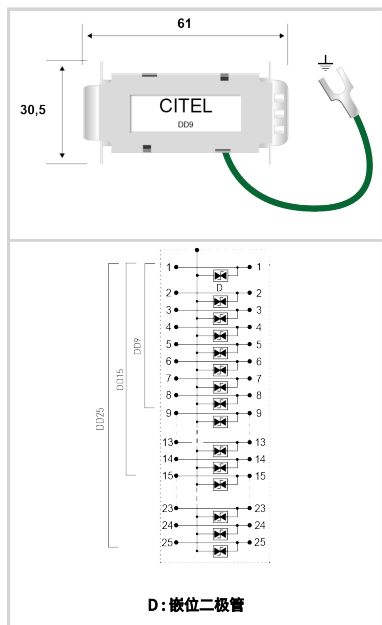

电气参数		
系统线路		RS232, RS485, 4-20mA
标称工作电压	Un	24 Vdc
最大持续工作电压	Uc	40 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 10 MHz
最大传输速率		< 40 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	750 mA
标称放电电流	In	300 A
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	300 A
8/20μs		
串联电感 (± 10 %)		non
电压保护水平	Up	65 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
标称放电电流	In L/L	300 A
线-线 C2 类测试		
电路类型		B
串联阻抗		< 0.05 Ohm
机械特性		
放电技术		二极管限制器
SPD 结构		9 PINs
连接网络		D-Sub 9 pts 公头/母头 输入/输出
形式		D-sub接头
安装方式		电缆直接连接
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2(短路)
失效指示		信号中断
备用组件		S480-24D3
遥信告警		No



CITEL

D-sub数据线路电涌保护器

DD9-24V

引脚		所有管脚都保护
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 /GB/T 18802.21/ EN 61643-21 / UL497B
认证		UL Listed
环境标准		EU RoHS
产品编号		
6147		

