




CITEL

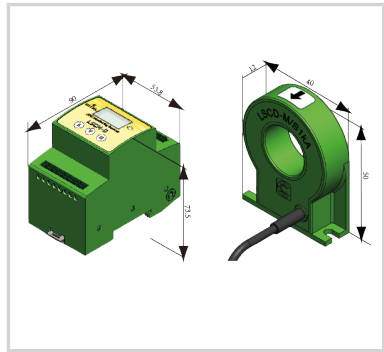

智能雷电监测仪

LSCM-D/24/P1000

- ▶ 监控功能:
- ▶ 输入1: SPD 监控: SPD连接/断开状态 -输入2: 外部设备监控: 外部熔断器或断路器状态
- ▶ 输出: 外部蜂鸣器/指示器 (电流峰值, 极性, 时长)/继电器



电气参数		
最大持续工作电压	Uc	24 Vac
交流		
最大持续工作电压	Uc	24 Vdc
直流		
接线模式		2个PE接地端口
最小响应电流	I _{tc}	1000 A
最大冲击电流	I _{mcw}	100 kA (8/20μs) / 50 kA (10/350 μs)
机械特性		
接线方式		Connection wire sensor : Coaxial-cable AWG26
安装方式		标准DIN导轨
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作和储存温度		-20/+60°C / -25 /+70°C
防护等级		IP20
连接方式		● 计数器: 弹簧压端子 ● 传感器: 直插式 (支持1个传感器连接)
通信告警		两个输入开关信号通道和一个输出开关信号通道
显示		128*64 OLED液晶显示屏, LED 绿色/红色状态显示
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		EN 62561-6
产品编号		
793532		

