





CITEL

Type1交流电源电涌保护器 PCB安装

PAC1-6VGS-10-275

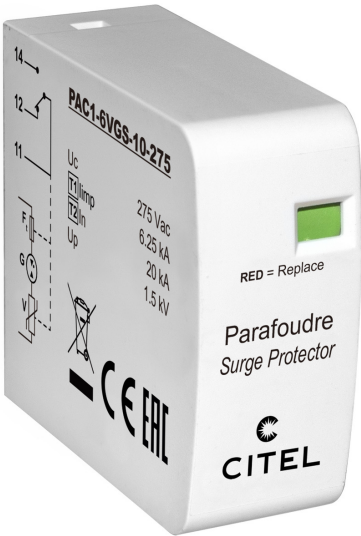

- T1类交流电源电涌保护器
- PCB安装
- 遥信告警
- 符合 IEC 61643-31 标准

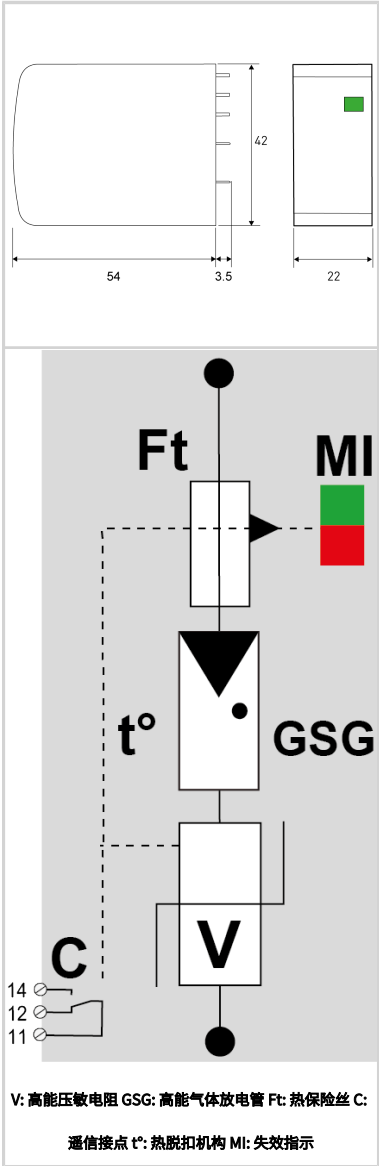

电气参数		
SPD 类型	IEC	1+2
最大持续工作电压	Uc	275 Vac
交流		
残流	Ipe	无
剩余电流		
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
冲击电流	Iimp	6.25 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
电压保护水平	Up	1.5 kV
@ In (8/20 μs)		
额定短路电流	Iscrr	25 000 A
机械特性		
放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
连接网络		焊接引脚
安装方式		电路板
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
后备保护器		光伏: 无需安装 储能: 根据预期短路电流选型
标准		



CITEL

Type1交流电源电涌保护器 PCB安装

PAC1-6VGS-10-275

符合标准	EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GB/T18802.1
产品编号	
8713407	

