





CITEL

Type1+2光伏PCB安装电涌保护器

PPV1-13GS-1200

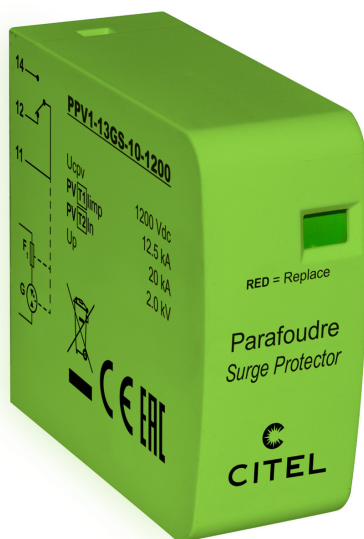

- ▶ T1+2类光伏专用电涌保护器
- ▶ PCB 安装
- ▶ 冲击电流 I_{imp} : 12.5 kA (10/350 μ s)
- ▶ 遥信告警
- ▶ 符合 EN 50539-11 and IEC 61643-31 标准

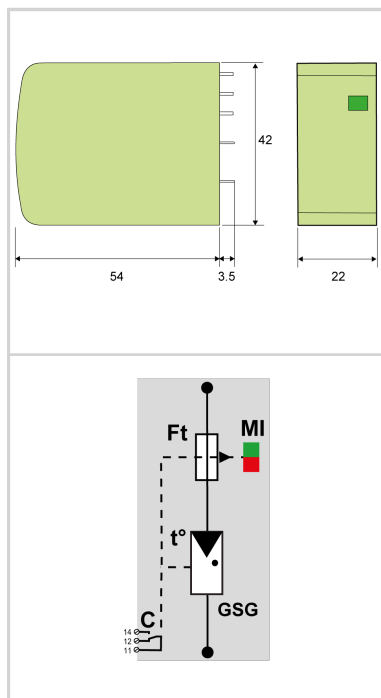

电气参数

SPD 类型	IEC	1+2
最大持续工作电压	Ucpv	1200 Vdc
光伏		
光伏持续工作电流	Icpv	< 0.1 mA
@Ucpv		
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
冲击电流	Iimp	12.5 kA
每极最大耐受@10/350 μ s		
额定短路电流	Iscpv	15 000 A
光伏系统		
电压保护水平	Up	2 kV
@ In (8/20 μ s)		
电压保护水平	Up	4 kV
星型连接 (+/-) / (+/PE 或 -/PE) @ In (8/20 μ s)		

机械特性

放电技术		气体放电管
连接网络		焊接引脚
安装方式		电路板
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示

推荐后备保护器

热脱扣装置		内置
-------	--	----



CITEL

Type1+2光伏PCB安装电涌保护器

PPV1-13GS-1200

后备保护器	光伏：无需安装 储能：根据预期短路电流选型
标准	
符合标准	GB/T18802.31/EN 61643-11 / IEC 61643-31
产品编号	
8724608	

