





CITEL

隔离火花间隙

BF P100 800/20



- 隔离火花间隙
- 室外应用
- 最大放电电流 : 100 kA
- 符合 EN 62561-3 标准

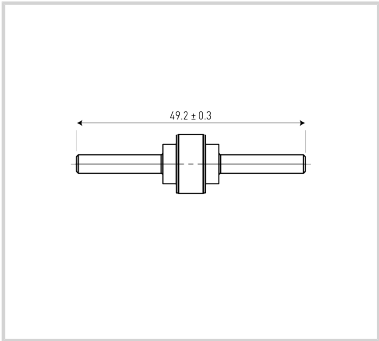

| 电气参数                     |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| 额定直流耐受电压                 | Uw DC   | 640 V      |
| 额定交流耐受电压                 | Uw AC   | 450 V      |
| 最大放电电流<br>每极最大耐受@8/20 μs | Imax    | 100 kA     |
| 冲击电流<br>每极最大耐受@10/350 μs | Iimp    | 50 kA      |
| 按照IEC 62561-3进行分类        |         | N          |
| 额定冲击放电电压<br>1kV/μs       | Ur Iimp | 1600 V     |
| 机械特性                     |         |            |
| 放电技术                     |         | 气体放电管      |
| 工作温度范围                   | Tu      | -40/+85°C  |
| 防护等级                     |         | IP67       |
| 包装                       |         | 20件一箱      |
| 产品尺寸                     |         | 如图示        |
| 标准                       |         |            |
| 符合标准                     |         | EN 62561-3 |
| RohS符合性                  |         | 是          |
| 产品编号                     |         |            |
| 90231395                 |         |            |

