




CITEL

2对线DIN导轨可插拔型数据通信网络电涌保护器

DLA2-06D2



- ▶ DIN导轨电涌保护器
- ▶ 2对线保护
- ▶ Un: 6 V
- ▶ 屏蔽线保护
- ▶ 支持在线热插拔
- ▶ 符合IEC 61643-21标准

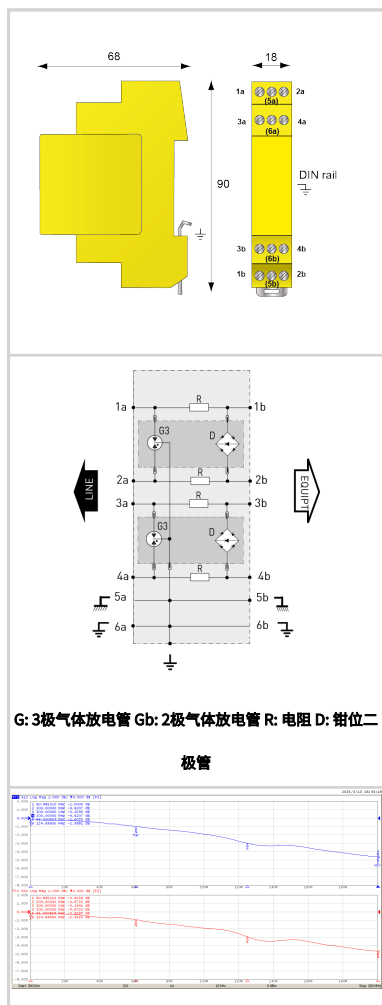

电气参数		
系统线路		RS422,RS485
标称工作电压	Un	6 V
最大持续工作电压	Uc	8 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 115 MHz
-3dB, 100 ohm system		
上截止频率	f max.	> 50 MHz
-1dB, 100 ohm system		
最大负载电流 @25°C	IL	600 mA
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	10 kA
C2 类测试		
电压保护水平	Up	30 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	650 V
C3 类波形(10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	I _{imp}	5 kA
D1 类测试,@X-C		
串联阻抗(± 10%)		2 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		2对线
连接网络		螺纹端子横截面 0.5-2.5 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作和储存温度		-40/+85°C
防护等级		IP20



CITEL

2对线DIN导轨可插拔型数据通信网络电涌保护器

DLA2-06D2

过载故障模式	故障模式2（短路）
失效指示	信号中断
备用组件	DLA2M-06D2
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / GBT18802.21
环境标准	EU RoHS
产品编号	
6403611	

