





CITEL

SPD 专用后备保护器

SSD1-25S-10-230

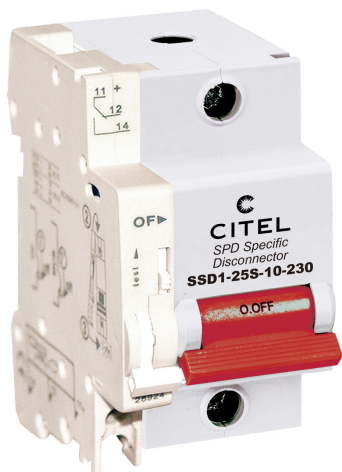

- 用于T1类SPD专用后备保护器
- 最大冲击电流: 25 kA @ 10 / 350μs
- 宽域短路电流保护范围
- 开关动作后可重复使用
- 和上游的OCPD协调配合更加完美, 当SPD失效时及时分断

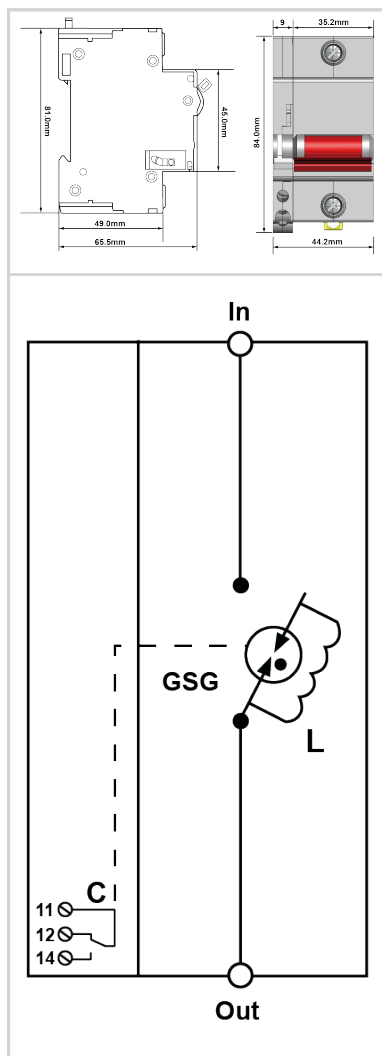

电气参数		
最小延时动作电流	Id	3A@<5s
额定耐受冲击电压	Uimp	6 kV
最小瞬时脱扣电流	Ii	5A@<0.1s
标称工作电压	Un	230 Vac
标称放电电流	In	80 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	120 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	Iimp	25 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
交流额定等效值		315 A
分断能力		100 000 A
残压	Up	< 2.5 kV (+SPD)
额定绝缘电压	Ui	400 Vac
机械特性		
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		0.75 mm² max.
通信最大负载电流/电压		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)
通信告警		附加独立通信模块
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
认证		CQC



CITEL

SPD 专用后备保护器

SSD1-25S-10-230

产品编号

804111

