





CITEL

三相Type 1+2 交流电源电涌保护器

DACN1-13S-31Y-1500



- ▶T1+T2交流电源电涌保护器
- ▶高能放电设计技术
- ▶标称/最大放电电流 I_n : 40kA/80 kA
- ▶冲击电流 I_{imp} : 12.5 kA (10/350 μ s)
- ▶一体式结构
- ▶标准遥信告警
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11 和 GB/T18802.11 标准

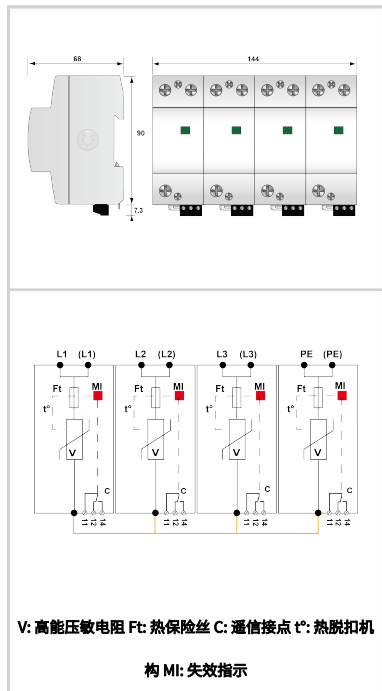

电气参数		
SPD 类型	IEC	1+2
交流电源系统		IT
最大持续工作电压	Uc	1500 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	100 A
残流		
剩余电流	Ipe	无
续流	If	无
标称放电电流	In	40 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	80 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
冲击电流	I _{imp}	12.5 kA
每极最大耐受@10/350 μ s		
比能量	W/R	40 kJ/ohm
电压保护水平	Up L/PE	6.4 kV
@ In (8/20 μ s)		
残压	Up-5kA	5.2 kV
@5kA (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{scrr}	25 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		3相
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)



CITEL

三相Type 1+2 交流电源电涌保护器

DACN1-13S-31Y-1500

失效指示	指示窗变红
通信告警	通信转换触点信号输出
通信接线	1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	S型或延迟型
后备保护器	熔丝规格 gG - 125A
标准	
符合标准	EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
产品编号	
29146052	

