




CITEL

SPD专用后备保护器


SSD40S-20-230

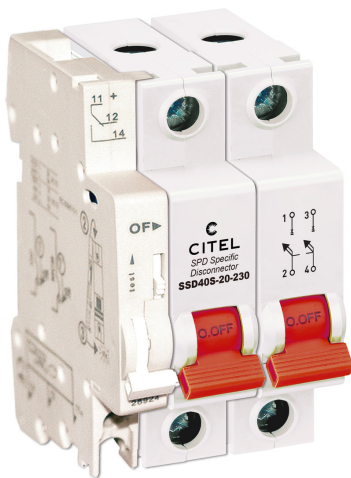

- 用于T2交流电涌保护器的短路保护的SPD专用保护器
- 最大冲击电流：50 kA @ 8/20 μ s
- 可保护宽域的短路电流
- 开关动作后可重复使用
- 和上游的OCPD协调配合更加完美，当SPD失效时及时分断



电气参数		
额定耐受冲击电压	Uimp	4 kV
最小延时动作电流	Id	3A@<5s
最小瞬时脱扣电流	Ii	5A@<0.1s
标称工作电压	Un	230 Vac
标称放电电流 15 x 8/20 μ s 冲击	In	20 kA
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μ s	Imax	40 kA
交流额定等效值		63 A
分断能力		100 000 A
残压	Up	< 2.3 kV (+SPD)
额定绝缘电压	Ui	400 Vac
机械特性		
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
遥信告警		遥信转换触点信号输出
遥信接线		0.75 mm ² max.
遥信最大负载电流/电压		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)
遥信告警		附加独立遥信模块
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
认证		CQC
产品编号		

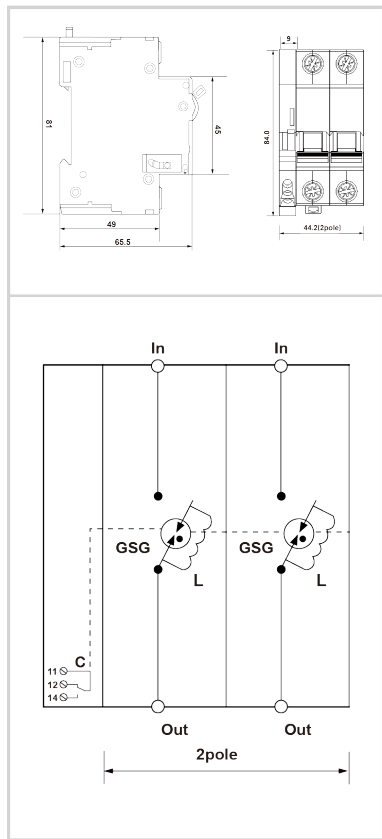



CITEL

SPD专用后备保护器

SSD40S-20-230

805112

