




CITEL

射频同轴电涌保护器 DC-7 GHz

P8AX09-6G-N/MF



- ▶ 射频同轴电涌保护器
- ▶ DC-7 GHz
- ▶ 25 W
- ▶ 连接器类型 : N
- ▶ 低插入损耗
- ▶ GDT可更换
- ▶ 通直流
- ▶ 双向保护

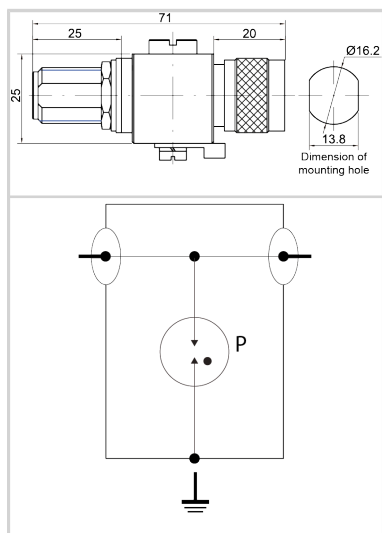

电气参数

最大持续工作电压	Uc	120 Vdc
直流		
频率范围	f	DC-6 GHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 19 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.25:1
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流	Imax	15 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	In	5 kA
C2 类测试		
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up	< 1100 V
@ In (8/20μs)		
冲击电流	Iimp	1 kA
D1类测试		
最大功率		25 W
典型通过能量值		2.2 mJ
通直流		Yes
绝缘电阻	IR	≥10 GOhms

机械特性

放电技术		气体放电管
连接网络		N 公头/母头
安装方式		法兰盘形式
外壳材料		黄铜表面三元合金处理
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP65



CITEL

射频同轴电涌保护器 DC-7 GHz

P8AX09-6G-N/MF

过载故障模式	故障模式2（短路）
失效指示	信号中断
备用组件	1 x BA HF
产品尺寸	如图示
连接材料	Au-Ag
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
环境标准	EU RoHS
RohS符合性	是
产品编号	
68001	

