




CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

DLPM1-230L/CM8

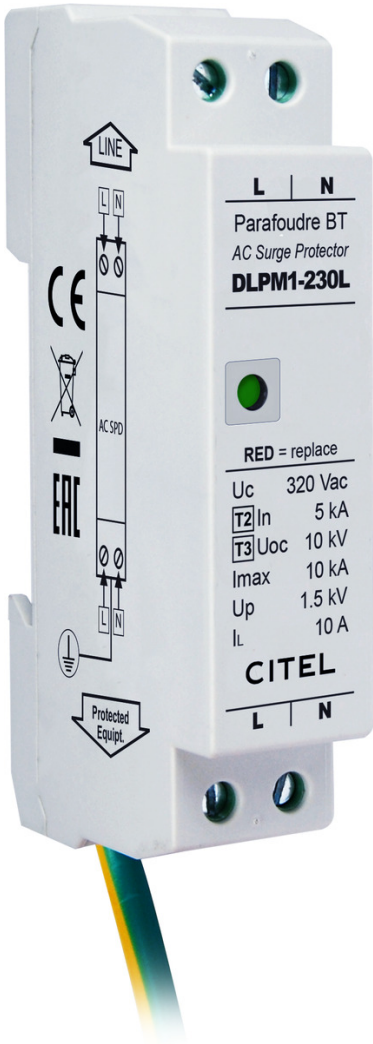

- Type 2 (或 3) 类LED专用电涌保护器
- 适用于单相或双相网络
- 非常紧凑（尺寸小）
- DIN导轨安装
- 螺钉连接
- 机械状态指示
- 失效即断开交流网络
- 符合EN 61643-11 标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		220-240V 单相
交流电源系统		TT-TN
标称工作电压	Un	230-277 Vac
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
暂态过电压 N/PE (TOV HT)	UT	1200 V/300A/200ms 断开
耐受模式		
残流	lpe	无
剩余电流		
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		



CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

DLPM1-230L/CM8

最大放电电流 每级最大耐受@8/20 μ s	I _{max}	10 kA
总最大放电电流 总最大耐受电流@ 8/20 μ s	I _{max} Total	20 kA
复合波试验 (GB/T18802.11) III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s	U _{oc}	10 kV / 5 kA
额定电压耐受值 IEEE C62.41.1		10 kV / 10 kA
保护模式		CM / DM
电压保护水平 L/N @ I _n (8/20 μ s)	Up L/N	1.5 kV
电压保护水平 L/PE @ I _n (8/20 μ s)	Up L/PE	1.5 kV
额定短路电流	I _{sc}	10 000 A
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		螺纹端子: 2.5 mm ² max. 接地线: 2 mm ² -长度: 60 cm
安装方式		35mm标准DIN安装
配件		螺丝、螺帽及接线鼻子等
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	T _u	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
工作指示		绿色指示灯
通信告警		No
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证		CB
产品编号		
3559131		

