




CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DAC50S-10-385



- ▶T2类交流电源电涌保护器
- ▶标称放电电流 I_n : 20 kA
- ▶最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶模块可插拔
- ▶遥信告警
- ▶EN 61643-11, IEC 61643-11

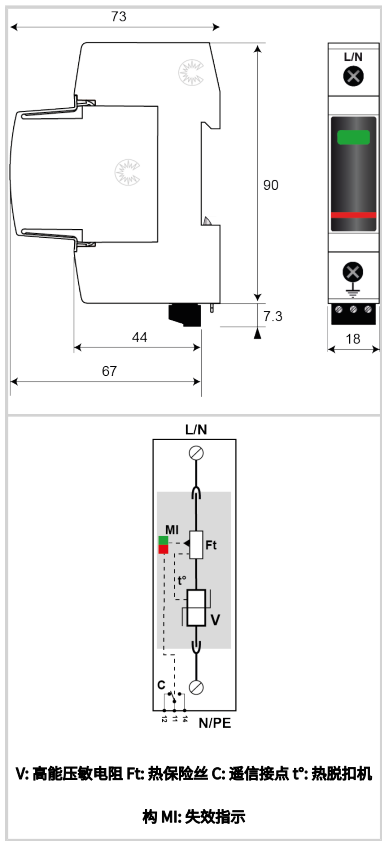

电气参数		
SPD 类型	IEC	2
最大持续工作电压	Uc	385 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	500 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	650 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	I _{pe}	< 1 mA
续流	I _f	无
标称放电电流	I _n	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	50 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
电压保护水平	U _p	1.8 kV
@ I _n (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{sc}	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	T _u	-40/+85°C



CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DAC50S-10-385

防护等级	IP20
过载故障模式	脱离电网（脱扣动作）
失效指示	1机械故障指示
备用组件	MDAC50-385
遥信告警	遥信转换触点信号输出
遥信接线	1.5 mm ² max.
遥信最大负载电流/电压	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	S型或延迟型
后备保护器	推荐后备保护器： ● 专用后备保护SSD：SSD50-230 ● 或 熔断器规格：gG-50A~125A
标准	
符合标准	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / GBT18802.11
认证	
产品编号	
821111221	

