




# CITEL


## 四分之一波长同轴电涌保护器

### PRC350-N/FF



EDALBA

- 'Quarter wave' coaxial protector type N
- Frequency: 150-500 MHz
- Low insertion loss
- $I_{max} > 20 \text{ kA}$
- Maintenance free
- Bi-directional
- IP65

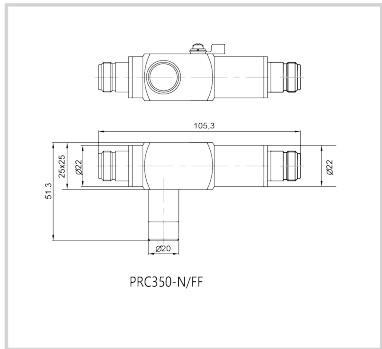

| 电气参数                                                          |           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 频率范围                                                          | f         | 150-500 MHz                                      |
| 插入损耗                                                          |           | < 0.2 dB                                         |
| 阻抗                                                            |           | 50 ohms                                          |
| 驻波比                                                           |           | <1.2                                             |
| 最大放电电流<br>每极最大耐受@8/20 $\mu\text{s}$                           | $I_{max}$ | 20 kA                                            |
| 残压<br>4 kV (1.2/50 $\mu\text{s}$ ), 2kA (8/20 $\mu\text{s}$ ) |           | 20 V                                             |
| 最大功率@Fmax                                                     |           | 1818 W                                           |
| 最大功率@Fmin.                                                    |           | 3319 W                                           |
| 机械特性                                                          |           |                                                  |
| 放电技术                                                          |           | 四分之一波长                                           |
| 连接网络                                                          |           | N 母头/母头                                          |
| 安装方式                                                          |           | 法兰盘形式                                            |
| 工作温度范围                                                        | Tu        | -40/+85°C                                        |
| 防护等级                                                          |           | IP65                                             |
| 过载故障模式                                                        |           | 无                                                |
| 产品尺寸                                                          |           | 如图示                                              |
| 标准                                                            |           |                                                  |
| 符合标准                                                          |           | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21 |
| RohS符合性                                                       |           | 是                                                |
| 产品编号                                                          |           |                                                  |
| 610110                                                        |           |                                                  |

