




CITEL

隔离火花间隙

SGP40



- 隔离火花间隙
- 室内安装
- 最大放电电流: 40 kA
- 符合 EN 50164-3, IEC 62561-3 标准

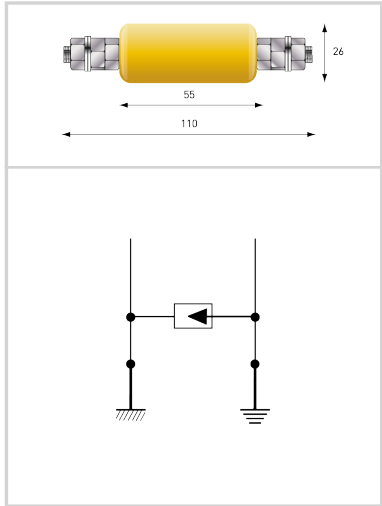

电气参数		
额定直流耐受电压	Uw DC	500 V
额定交流耐受电压	Uw AC	300 V
直流导通电压 100V/s		600-900 V
冲击放电电压 1kV/μs		< 1500 V
续流	If	有
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μs	I _{max}	40 kA
冲击电流 每极最大耐受@10/350 μs	I _{imp}	15 kA
按照 IEC 62561-3 进行分类		2L
绝缘电阻	IR	1 Gohm
额定冲击放电电压 1kV/μs	U _{r imp}	1500 V
机械特性		
放电技术		气体放电管
连接网络		螺杆 M8
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP54
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		EN 62561-3
产品编号		
690102		

