




CITEL

2对线DIN导轨可插拔型电信信号线路电涌保护器

DLA2-48D3



- ▷DIN导轨安装电涌保护器
- ▷2对线保护
- ▷Un: 48 V
- ▷屏蔽线保护
- ▷支持在线热插拔
- ▷符合IEC 61643-21 标准
- ▷UL497B

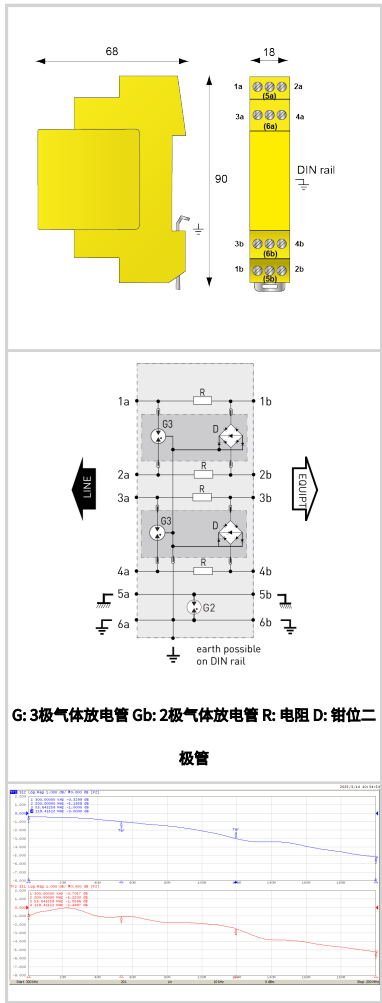

电气参数		
系统线路		RNIS, 48V
标称工作电压	Un	48 V
最大持续工作电压	Uc	53 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 115 MHz
-3dB, 100 ohm system		
上截止频率	f max.	> 50 MHz
-1dB, 100 ohm system		
最大负载电流 @25°C	IL	300 mA
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	In	5 kA
C2 类测试		
电压保护水平	Up	70 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	650 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	I _{imp}	5 kA
D1 类测试,@X-C		
串联阻抗 (± 10%)		4.7 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		2对线+屏蔽
连接网络		螺纹端子横截面 0.5-2.5 mm ²
形式		可插拔模块



CITEL

2对线DIN导轨可插拔型电讯信号线路电涌保护器

DLA2-48D3

安装方式	35mm标准DIN安装
外壳材料	热塑性材料，符合UL94 V-0
工作和储存温度	-40/+85°C
防护等级	IP20
过载故障模式	故障模式2（短路）
失效指示	信号中断
备用组件	DLA2M-48D3
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GBT18802.21
认证	UL Listed
环境标准	EU RoHS
产品编号	
640312	

