




CITEL

RF射频同轴电涌保护器DC-7 GHz-VG技术

P8AX09-6VG-N/MF



- ▶ 射频同轴电涌保护器
- ▶ 7 GHz
- ▶ VG 技术
- ▶ I_{max} : 6 kA
- ▶ 连接器类型: N, 公/母
- ▶ 低插入损耗
- ▶ GDT 可拆卸
- ▶ 通直流
- ▶ 双向保护

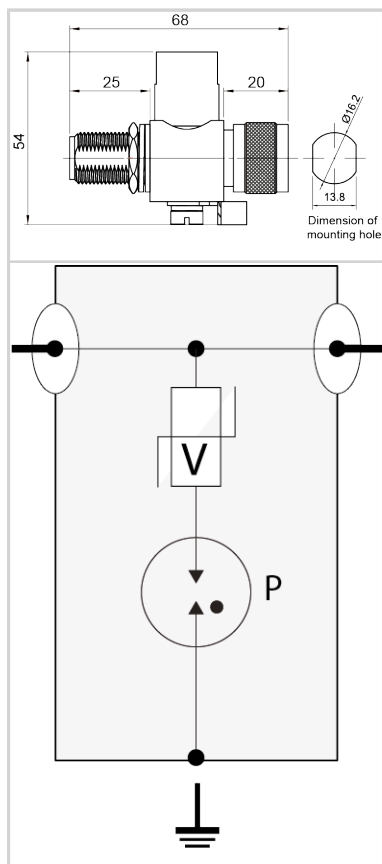

电气参数

最大持续工作电压	Uc	120 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	DC-7 GHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 20 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.2:1
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流	I _{max}	6 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	3 kA
C2 类测试		
保护模式		共模保护
电压保护水平	U _p	< 1100 V
@ I _n (8/20 μs)		
冲击电流	I _{imp}	1 kA
D1类测试		
最大功率		25 W
通直流		Yes

机械特性

放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
连接网络		N 公头/母头
安装方式		法兰盘形式
外壳材料		黄铜表面三元合金处理
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP65
过载故障模式		故障模式2 (短路)
失效指示		信号中断
产品尺寸		如图示




CITEL

RF射频同轴电涌保护器DC-7 GHz-VG技术

P8AX09-6VG-N/MF

连接材料	Au-Ag
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
RohS符合性	是
产品编号	
69001	

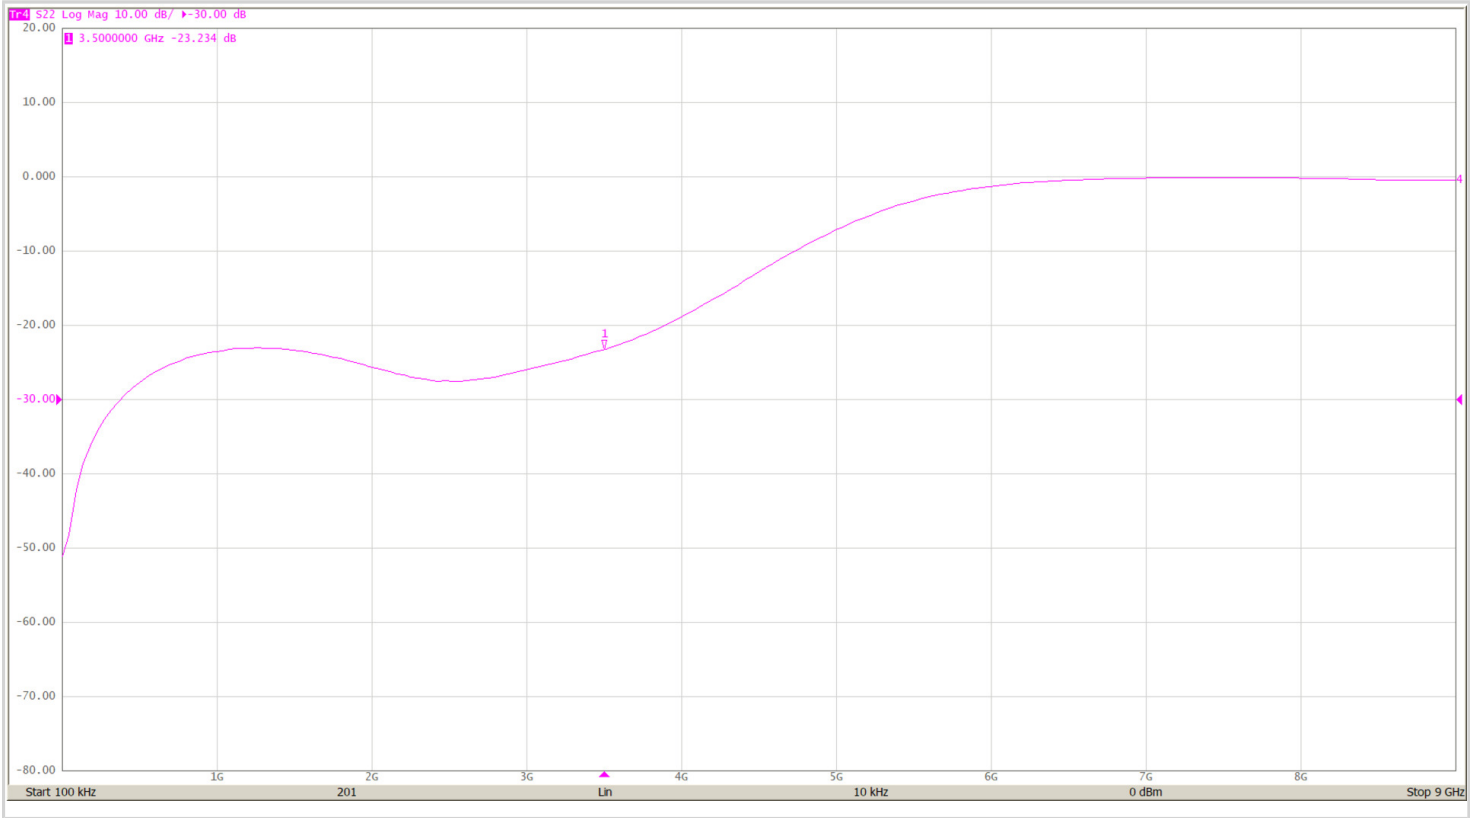



CITEL

P8AX09-6VG-N/MF

