





CITEL

超紧凑型Type2硬接线电涌保护器

MSB6-24/LD



- Type 3 超紧凑电涌保护器
- 24 Vac或24 Vdc版本可选
- LED状态指示
- IP20
- 符合EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5标准

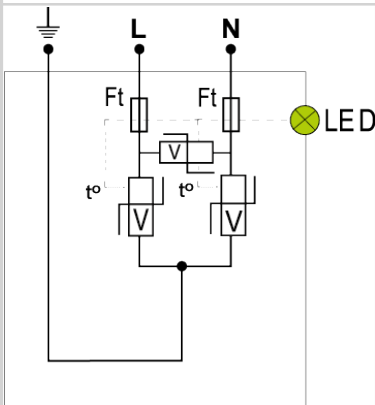

V: 压敏电阻 Ft: 热保险丝 t°: 热脱扣机构 LED: 状态指示

灯

电气参数		
SPD 类型	IEC	3
系统线路		24V 单相
标称工作电压	Un	24 V
最大持续工作电压	Uc	30 Vac
交流		
最大持续工作电压	Uc	38 Vdc
直流		
续流	If	无
标称放电电流	In	0.5 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	Imax	2 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	1 kV
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s		
保护模式		CM / DM
电压保护水平	UP L/N	0,18 kV
@ In (8/20 μ s), @ (1,2/50 μ s)		
电压保护水平	UP L/PE	0,18 kV
@ In (8/20 μ s), @ (1,2/50 μ s)		
机械特性		
放电技术		MOV
连接网络		线缆
安装方式		直接螺丝接线
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		LED绿灯熄灭
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示



CITEL

超紧凑型Type2硬接线电涌保护器

MSB6-24/LD

推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		
产品编号		
561313		

