




CITEL

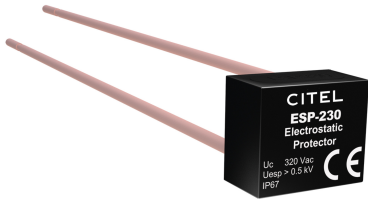

II类LED灯具电涌保护器

ESP-230

- 静电保护器
- 适用于Class II LED灯具
- 符合 class II 安全规定
- 设计非常紧凑
- 板载安装
- 引线连接



电气参数		
系统线路		220-240V 单相
标称工作电压	Un	220-240 Vac
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
残流	Ipe	无
剩余电流		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	10 kV / 5 kA
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
额定电压耐受值		10 kV / 10 kA
IEEE C62.41.1		
静电保护模式	Uesp	0.5 kV
静电保护模式		功能接地
机械特性		
连接网络		线径 1 mm² max.
安装方式		面板安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP67
通信告警		No
产品尺寸		如图示
标准		
认证		
产品编号		
354913		

