




CITEL

射频同轴电涌保护器 DC-7 GHz

P8AX25-6G-4310/MF



- ▶ 射频同轴电涌保护器
- ▶ DC-7 GHz
- ▶ 780 W
- ▶ 连接器类型 : N
- ▶ 低插入损耗
- ▶ GDT可更换
- ▶ 通直流
- ▶ 双向保护

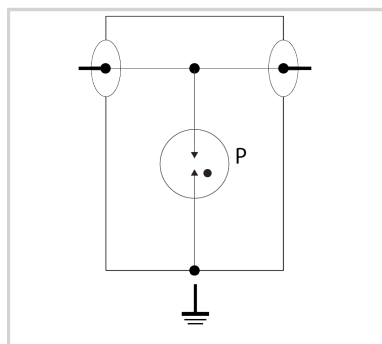

电气参数		
最大持续工作电压	Uc	200 Vdc
直流		
频率范围	f	DC-6 GHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 19 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.25:1
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流	I _{max}	15 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	5 kA
C2 类测试		
保护模式		共模保护
电压保护水平	U _p	< 2300 V
@ I _n (8/20 μs)		
冲击电流	I _{imp}	1 kA
D1类测试		
最大功率		190 W
典型通过能量值		2.2 mJ
通直流		Yes
绝缘电阻	IR	≥ 10 GOhms
机械特性		
放电技术		气体放电管
连接网络		4.3-10
安装方式		法兰盘形式
外壳材料		黄铜表面三元合金处理
工作温度范围	T _u	-40/+85°C
防护等级		IP65
过载故障模式		故障模式2（短路）
失效指示		信号中断



CITEL

射频同轴电涌保护器 DC-7 GHz

P8AX25-6G-4310/MF

备用组件		1 x BA HF
产品尺寸		如图示
连接材料		Au-Ag
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
环境标准		EU RoHS
RohS符合性		是
产品编号		
68904		

