





DLA-24-IS



电气参数

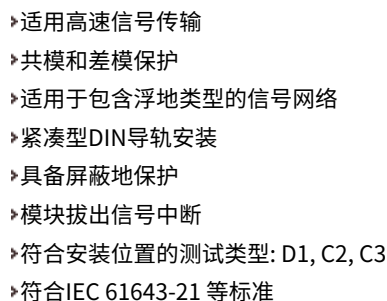

CITEL

1对线DIN导轨可插拔电讯信号线路电涌保护器

DLA-24-IS

SPD 结构	1对线+屏蔽
连接网络	螺纹端子横截面 0.5-2.5 mm ²
形式	可插拔模块
安装方式	35mm标准DIN安装
外壳材料	热塑性材料，符合UL94 V-0
工作和储存温度	-40/+85°C
防护等级	IP20 (NEMA 2)
过载故障模式	短路
失效指示	信号中断
备用组件	DLAM-24-IS
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21
产品编号	
640153	

